




MANEGES




Tourner




Imaginer

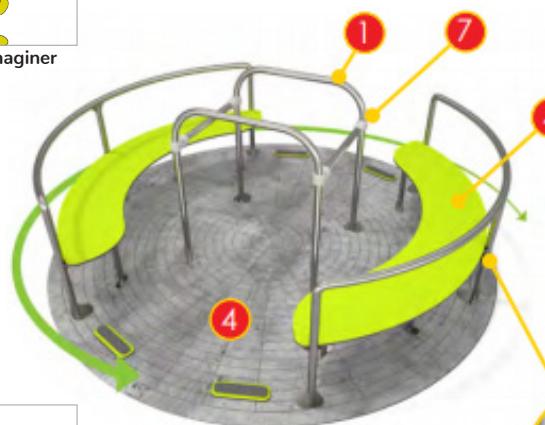


Se reposer

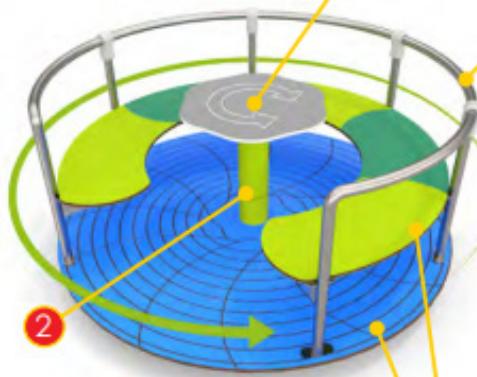

S'équilibrer



Se rencontrer

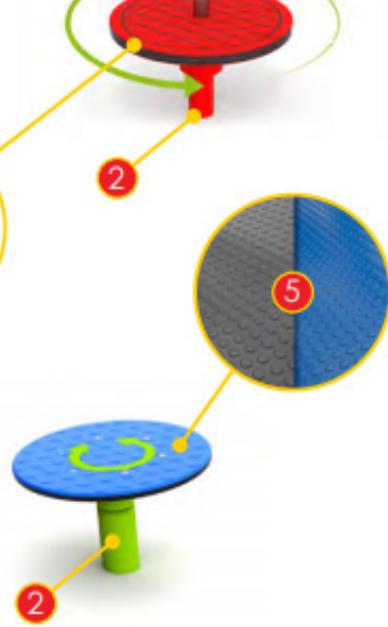

Observer



Solide construction en tube Inox AISI304 totalement résistant aux intempéries.



Structure en poteaux acier noir, sablé, galvanisé avec peinture polyester cuite au four. QUALICOAT.



Panneaux en PEHD coloré triple épaisseur de 15mm, totalement résistant à l'humidité et aux UV.



Panneaux et planchers en HPL de 13mm, totalement étanche à l'humidité et aux UV. (noir: HPL 8mm)



Panneau en PEHD 18mm antidérapant. Très haute résistance aux intempéries et à l'usure.



Ressort en acier d'un diamètre de 200mm, fil de 20mm. Le ressort et les attaches sont galvanisé avec peinture polyester cuite au four.



Connecteurs, colliers en aluminium, protégés par électrophorèse et peinture poudre polyester.



Chapeau de protection des poteaux en caoutchouc EPDM souple.



Eléments de fixation, vis, écrous, rondelles en Inox. Bouchons antivandalisme en polyamide injecté.



Siège pendulaire, ossature en acier recouverte de caoutchouc EPDM souple. Chaîne galvanisé et gainé.



Siège de manège en polyéthylène rotomoulé d'un diamètre de: 55cm.

